ON-LINE C-700 C-1000 C-1500

Uninterruptible Power System

UPS

電氣規格

型號			C-700	C-1000	C-1500(1060)
額定容量			700VA /490W	1KVA /700W	1.5KVA /1050W
輸入	電壓		80~138V		
	頻率		50Hz/60Hz±5%(自動調整)		
	功因		≧95%		
電池	直流電壓		24V	36V	48V
	型式		12V 7AH(密閉式免維護)		
	供電時間	全載	5分鐘	6.5分鐘	4.5分鐘
		半載	13分鐘	19分鐘	15分鐘
		一部PC	50分鐘（15吋螢幕）	100分鐘（15吋螢幕）	120分鐘（15吋螢幕）
	再充電時間		8小時回充至90%滿電位(標準機)		
輸出	波型/電壓		正弦波/ 100V、110V、115V、120V 1φ2ω(可視需要自行調整)		
	頻率		60Hz		
	電壓穩定度		±3%		
	頻率穩定度		±0.5%		
	波形失真		＜4%(線性滿載負載)		
	超載能力		110%~130%維持10秒內		105%維持10秒內
效率	AC to AC		＞83%	＞85%	＞83%
轉換時間	停電或復電		零中斷		
	UPS到BYPASS 或逆向轉換		＜4ms(毫秒)		
	超載消失		自動回復UPS供電		
噪音	1公尺距離		≦40dBA		
指示燈	LED功能顯示器		電力輸入正常(綠色)，變流器正常(綠色)，負載跳由旁路供電(橙色)，異常(紅色)，負載指示(5個LED顯示器)，電池放電指示(橙色)，放電電池容量指示(5個LED顯示器)		
警報聲音	電池放電		當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲，當電池將用盡時每秒發警告聲		
	UPS異常		連續聲		
自動開機			市電斷電後，復電時UPS具自動開機能力		
通訊介面	RS-232		斷電、電池低電壓，遙控UPS 開關機（需安裝電源監控軟體）		
	作業系統		Web/ SNMP, Windows NT, 2000,XP,Linux		
環境	溫度		10℃到40℃		
	濕度		20%到90%(non-condensing)		
重量			11kgs	13kgs	19.5kgs
外觀尺寸	WxDxH(mm)		145x393x224.5	145x393x224.5	145x465x224.5

*認證：已取得經濟部標準檢驗局核發EMC商品驗證登錄證書

*輸出插座6個(含原廠延長線排插)

*規格變更時恕不另行通知

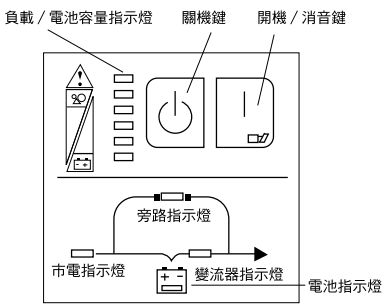

集 中 控 制 面 板 圖 示

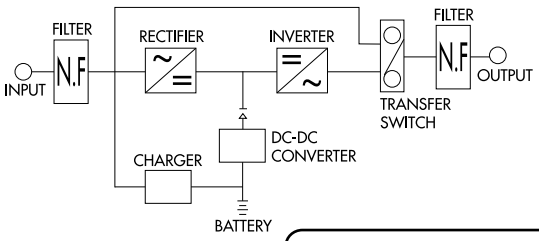

OPTION:
1.可增加電池組，以延長備用時間
2.以下兩種機型可提供220V輸出
1KVA型號C-1000S(1053)
3KVA型號C-3000S(1083)

經銷商

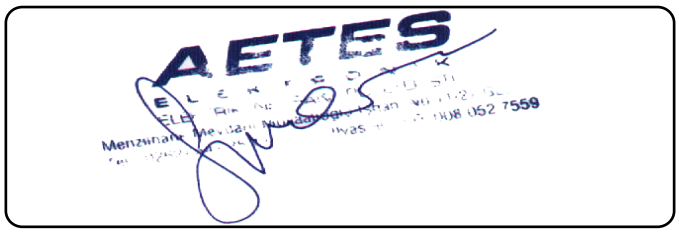

飛瑞股份有限公司
PHOENIXTEC POWER CO., LTD.

90.3.4K